

**PHILIPS**

Dahili SSD

2,5" SATA III

FMSS130B



# Kullanım Kılavuzu

*Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, deneyiminizi önemsiyoruz.*

**Sayın Philips ürün sahibi,**

Philips'e olan güveniniz ve bir Philips dahili katı hal sürücüsü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu SSD, bilgisayarınızı hızlandırmak, hızlı depolamak, uygulamalarınızı değiştirmek ve yürütmek için harika bir çözümdür. Bu SSD, gelişmiş dayanıklılık ile olağanüstü performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından eminiz.

Kapsamlı garantilerimizden ve hizmet ağlarımızdan biri tarafından korunma hakkına sahipsiniz. Bu SSD hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin, [philips@leligroup.eu](mailto:philips@leligroup.eu) adresine bir e-posta gönderin veya [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

SSD'yi kurmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı rica ederiz.

Bir Philips ürünü satın aldığınız için teşekkür eder, güle güle kullanmanızı dileriz.

# İçindekiler

1. Önemli güvenlik talimatları.....	4
2. Özellikler .....	4
3. SSD'yi masaüstü bilgisayara takma .....	5
4. SSD'yi dizüstü bilgisayara takma.....	10
5. Notlar .....	11
6. Çevresel bilgiler .....	12
Eski ürünün atılması .....	12
7. Uygunluk .....	13
CE ile uygunluk .....	13
FCC ile uygunluk .....	13
Sosyal Uygunluk.....	14

# 1. Önemli güvenlik talimatları

SSD'nizi dikkatli kullanın.

- SSD'nizdeki konektörlere dokunmayın.
- Statik elektrik etkisini en aza indirmek için, SSD'ye dokunmadan önce bilgisayarınızın kasaına dokununuz.
- Kurulum işlemine başlamadan önce SSD'yi kurmayı düşündüğünüz kişisel bilgisayarınızın/sisteminizin ürün kılavuzundaki güvenlik talimatlarını inceleyin.

Çalışma ve saklama koşulları:

- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 70°C
- Saklama sıcaklığı: -40°C - 85°C
- Çalışma nemi: %10 - %90 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
- Saklama nemi: %10 - %90 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)

## 2. Özellikler

Açıklamalar: Philips dahili katı hal sürücüsü 2.5"

Kapasite: 120 - 960GB

Form faktörü: 2.5"


Arayüz: SATA III

Protokol: SATA 6 Gb/s

Okuma hızı: 550MB/s'ye kadar (dahili teste göre)


### 3. SSD'yi masaüstü bilgisayara takma

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın ve ana güç kablosunu prizden çıkarın. Güç kablosunu çıkardıktan sonra, cihazda kalan tüm voltajı gidermek için açma/kapama düğmesine 3 kez basın.
2. Bilgisayar üreticisinin bilgisayar kasaının çıkarılmasıyla ilgili talimatlarını ve bilgisayar ana kartınızdaki SATA konektörlerinin konumunu kontrol edin. Lütfen mevcut diskinizi değiştirirken işletim sisteminizi yeni SSD'ye kopyalamanız gerekebileceğini unutmayın.
3. SSD'yi bilgisayarınıza yerleştirin ve vidalarla sabitleyin.



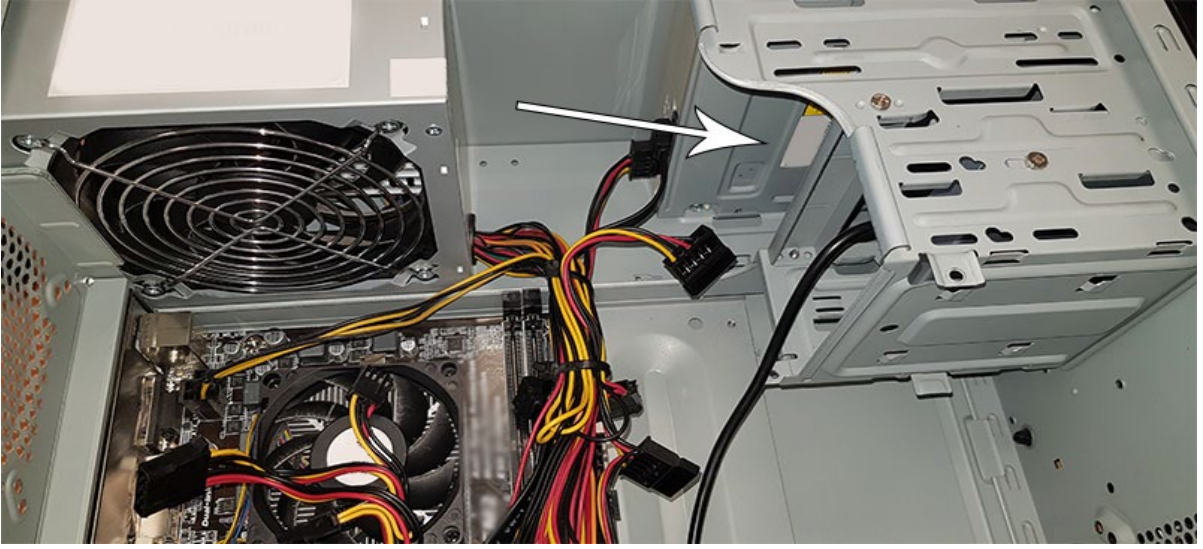




4. Bilgisayarın güç kaynağından gelen kablo demetindeki SATA güç kablosunu bulun ve SSD'ye bağlayın.

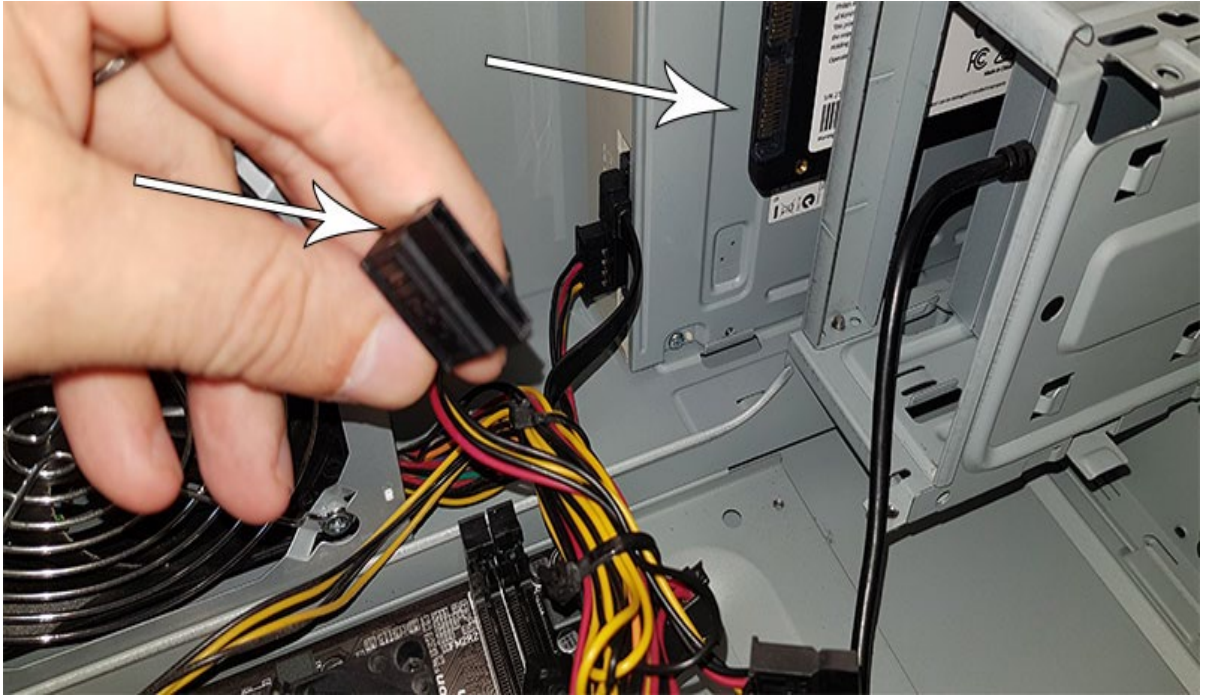


5. SATA veri kablosunu ana karta ve SSD'ye bağlayın (bu kablo pakete dahil değildir). Eski diskinizi değiştiriyorsanız, eski diske zaten bağlı olan SATA veri kablosunu kullanabilirsiniz.

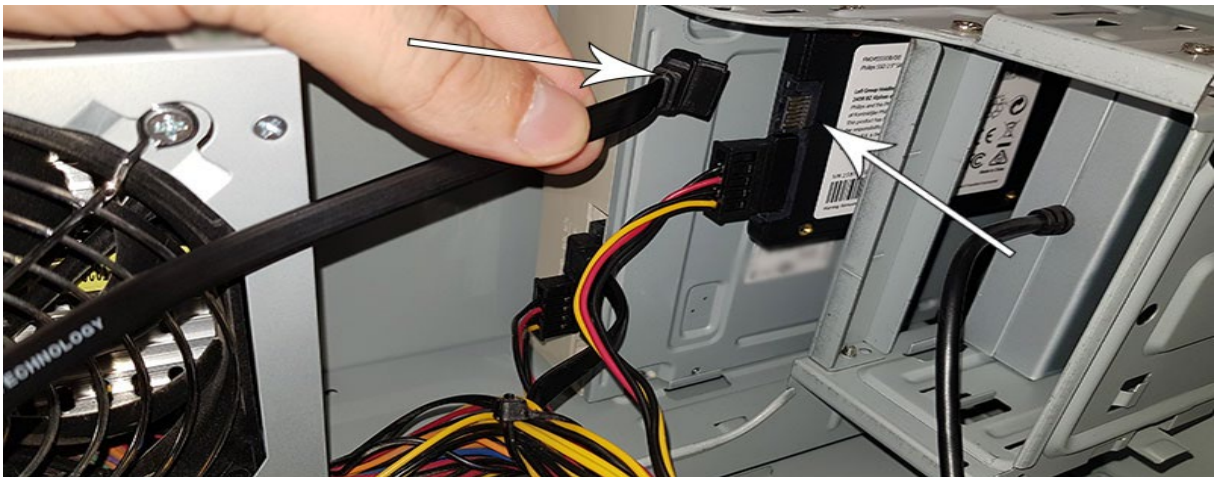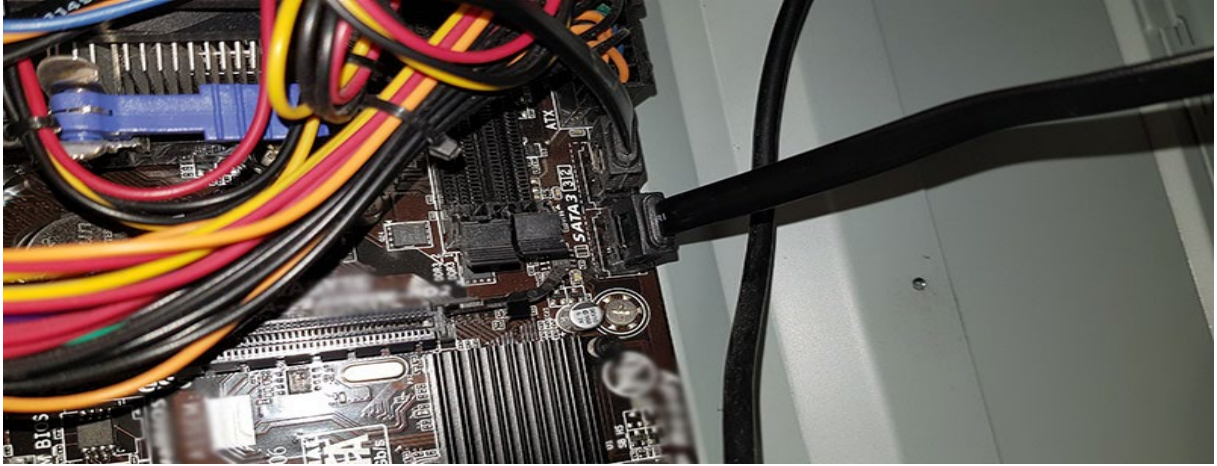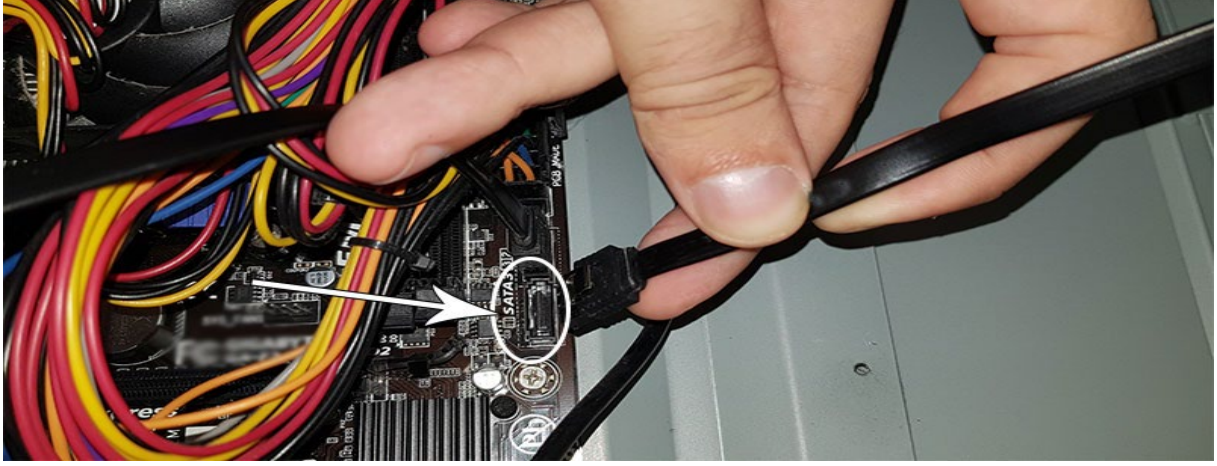




6. SSD'yi bağladıktan sonra, bilgisayar kasanızı kapatabilirsiniz. Tüm kabloları yeniden bağlayın ve Bilgisayarı açın.
7. SSD bilgisayar tarafından tanınmazsa ve görünmüyorsa (aşağıdaki resme bakın):

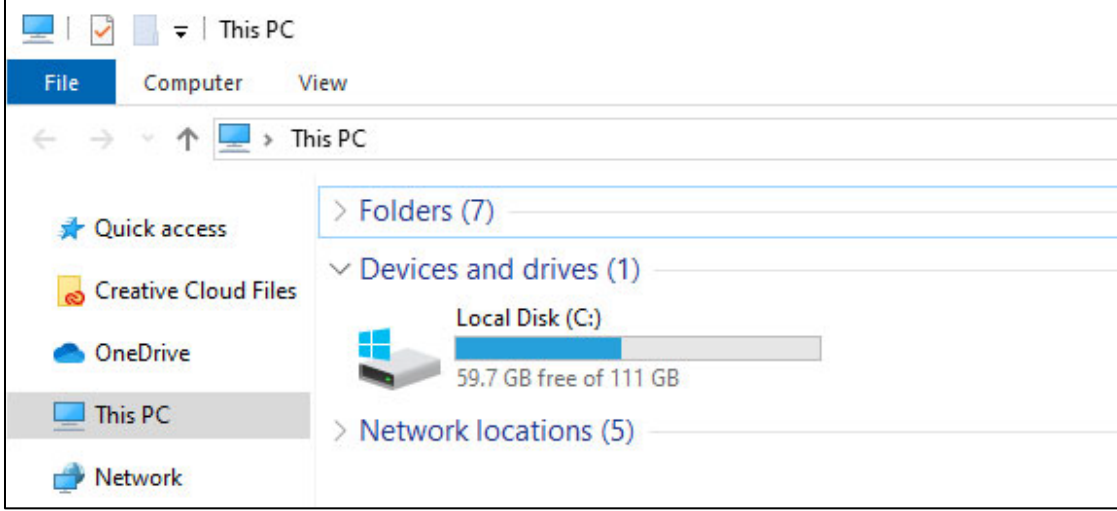


Başlat'a tıklayın ve arama alanına Biçim yazın. Windows 10'da arama alanı yoksa, başlat'a tıklayın ve yazmaya başlayın.


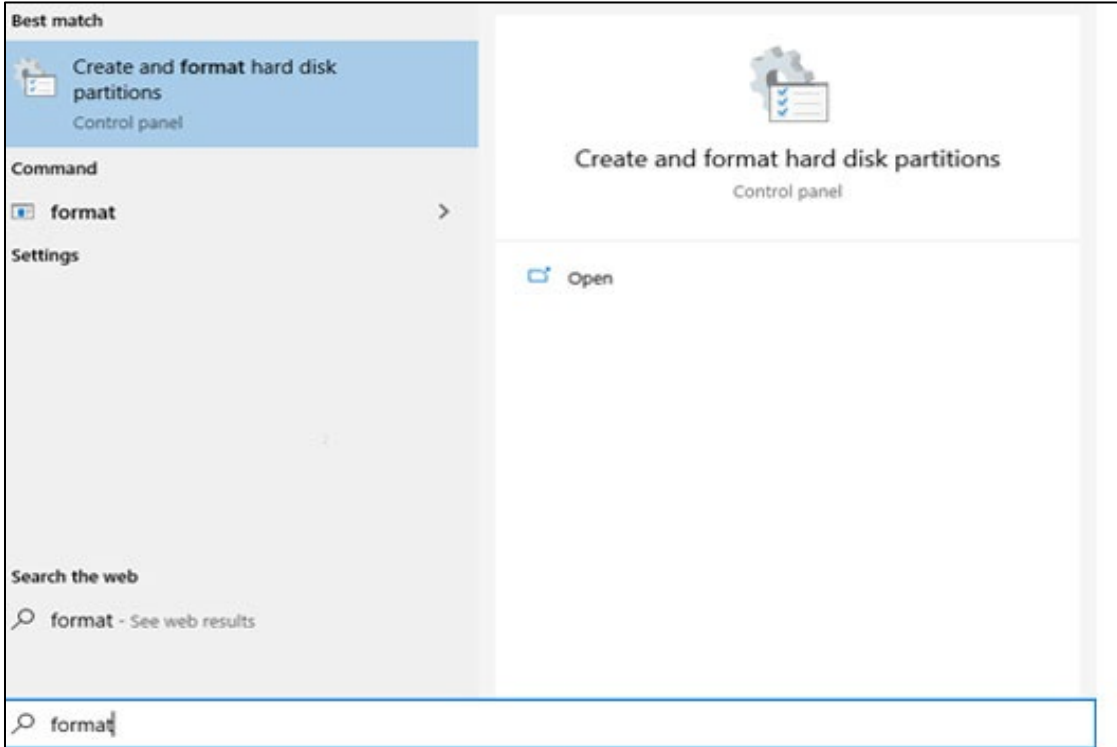




Bu, SSD'nin henüz biçimlendirilmediğini (Ayrılmamış) gösterir.

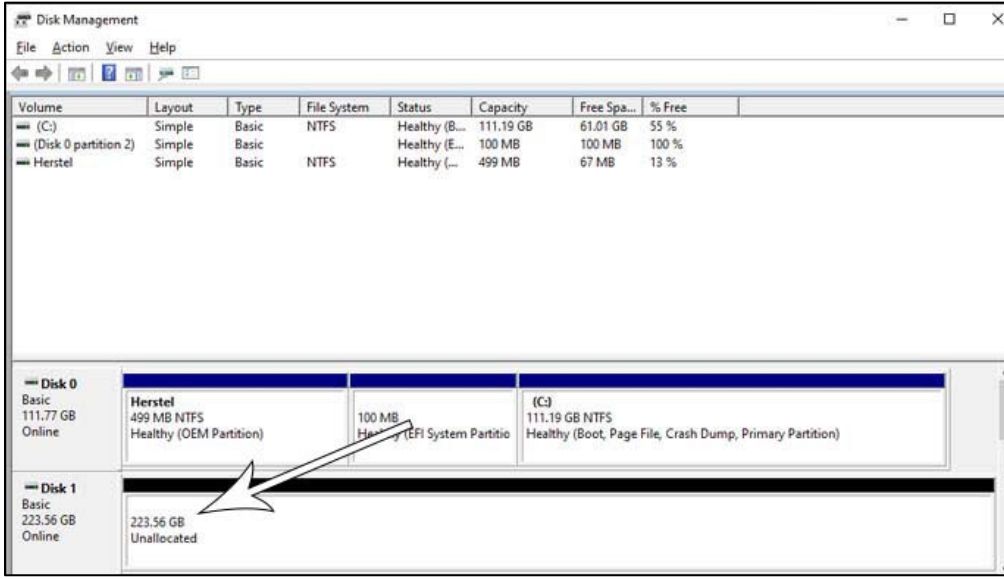

Farenizi SSD'nin "Ayrılmamış" yazan bilgi alanına sürükleyin, sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim" Sihirbazına girin.

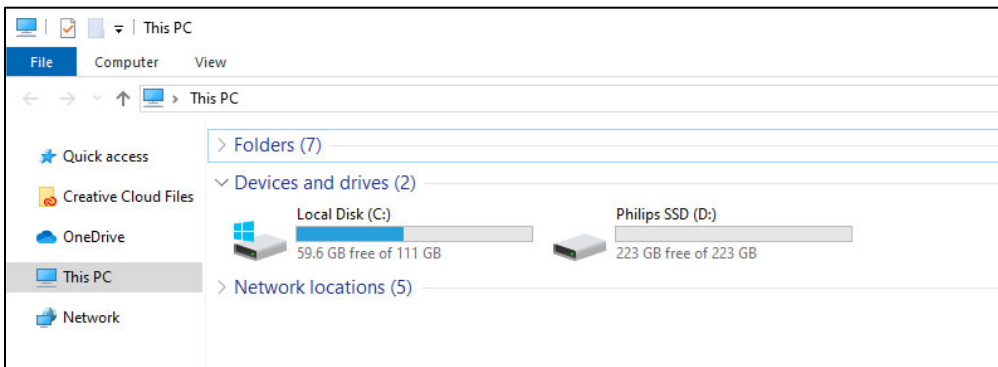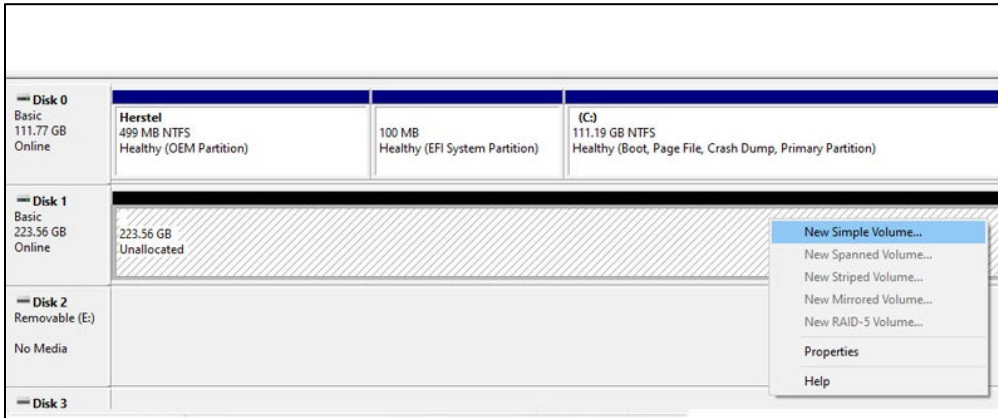

## 4. SSD'yi dizüstü bilgisayara takma

1. Dizüstü bilgisayarın gücünü kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve dizüstü bilgisayarın pilini çıkarın. Daha sonra, cihazda kalan tüm voltajı gidermek için açma/kapama düğmesine 3 kez basın.
2. Bilgisayar üreticisinin dizüstü bilgisayar kasasının çıkarılmasıyla ilgili talimatlarını ve dizüstü bilgisayar ana kartınızdaki SATA konektörlerinin konumunu kontrol edin. Lütfen mevcut diskinizi değiştirirken işletim sisteminizi yeni SSD'ye kopyalamanız gerekebileceğini unutmayın.
3. Eski diski çıkarmak için, daha fazla talimat için lütfen dizüstü bilgisayar üreticisinin kullanım kılavuzuna bakın. Pilin çıkarılması gerekiyorsa, lütfen dizüstü bilgisayar üreticisinin talimatlarını dikkatlice izleyin.
4. SSD'yi eski diskin konumuna veya dizüstü bilgisayar üreticisinin kullanım kılavuzunda belirtilen yere yerleştirin, gerekirse pili yeniden takın. Ardından dizüstü bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayın ve dizüstü bilgisayarı açın.

## 5. Notlar

Hasarı veya arızayı önlemek için:

Katı Hal Sürücüsünü (SSD) aşağıdaki konumlara yerleştirmeyin:

- aşırı sıcak veya soğuk;
- titreşen;
- aşındırıcı gazlara maruz kalan;
- Tozlu veya kirli;
- aşırı nemli;
- doğrudan güneş ışığına maruz kalmış.

Ürün etiketlerini çıkarmayın, hasar vermeyin veya üzerini örtmeyin. Bu tür etiketlerin çıkarılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

- SSD'yi hiçbir şekilde sökmeyin. Sökmek garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Ürün garantisi, belirtilen veya önerilen sistem ortamında bu çalıştırma talimatlarına uygun olarak normal şekilde kullanıldığında SSD'nin kendisi ile sınırlıdır. Şirket tarafından sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu kısıtlamalara tabidir.
- Şirket, bu ünitenin kullanımından kaynaklanan hasar veya kayıplardan veya üçüncü bir şahsın herhangi bir iddiasından sorumluluk kabul edemez.
- SSD'yi kurmayı planladığınız kişisel bilgisayarınızın/sisteminizin garantisiyle ilgili her türlü bilgiyi bildiğinizden ve anladığınızdan emin olun. Kişisel bilgisayarınız/sisteminiz üzerinde herhangi bir yetkisiz çalışma, sistemin üretici garantisini geçersiz kılabilir.

## 6. Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı iki malzemeye ayırmayı kolaylaştırmaya çalıştık: karton (askı kartı) ve plastik (SSD'yi yerinde tutan tepsi). Tüm ürün ambalajı, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Lütfen ambalaj malzemelerinin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.



Ambalaj üzerindeki bu simge, üreticinin ambalajın geri kazanılması ve geri dönüştürülmesine mali katkı sağladığını gösterir.

### Eski ürünün atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacağı anlamına gelir. Ürününüzü resmi bir toplama noktasına götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



## 7. Uygunluk

### CE ile uygunluk



Bu sembol, ürünün Avrupa Ekonomik Alanı içinde satılan ürünler için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğu anlamına gelir. Ürün, EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) Direktiflerinin koyduğu hükümlere uygun olarak üretilmiştir. Çevresel etkiyi en aza indirmek ve üzerinde yaşadığımız dünya için daha fazla sorumluluk almak adına ürün, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen SVHC (Çok Önem Arz Eden Maddeler) ve REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) kısıtlamalarına uygundur.

### FCC ile uygunluk



Cihaz, FCC kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz, zararlı müdahaleye neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek müdahale dahil olmak üzere alınan her türlü müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir: Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın. Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın. Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine danışın.

Kanada:

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada Girişime Neden Olan Ekipman Yönetmeliklerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

## Sosyal Uygunluk

Bu ürünün üreticisi, RBA standardı (Responsible Business Alliance) sertifikasına sahiptir. Bu, bu ürünün etik sürdürülebilirliğe bağlı kalan ve çalışanların ve içinde buldukları çevrenin sağlığını, güvenliğini ve haklarını korumaya çalışan bir toplulukta tasarlandığı ve üretildiği anlamına gelir. Üretici, diğerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler 'Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)' davranış kuralları 've İnsan Hakları Beyannamesi'ne dayanan kurallara uyar. Sosyal uygunlukla bağlantılı temel ilkeler şunları içerir:

- ayrımcılık yok
- çocuk işçiliği yok
- yasal asgari ücretler
- insanların çalışması gereken saat sayısının korunması
- zorla işçilik yok
- güvenli çalışma ortamı
- yolsuzluğa karşı önlemler

Philips ürününün, tedarikçiden yüksek standartların talep edildiği sosyal sürdürülebilirlik değerlerine uygun olarak imal ettirilmesi, adil muamele gören ürünün üretimine dahil olan kişilerin onurlu ve saygılı olmasına katkı sağlar.



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin deęiştirilebilir.

Philips ve Philips kalkanı amblemleri Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli markalarıdır ve lisans altında kullanılmıştır. Bu ürün MDD Hong Kong Holding Limited veya baęlı ortaklıklarından biri tarafından satılmıştır ve bu ürünle ilgili olarak MDD Hong Kong Holding Limited garanti vermektedir.

UM\_ FMxxSS130B/00\_TR ver230512